


L 320 wave

L 320 wave алюминий, антрацитовый, горизонтальный монтаж



L 320 wave алюминий, серебристый, вертикальный монтаж

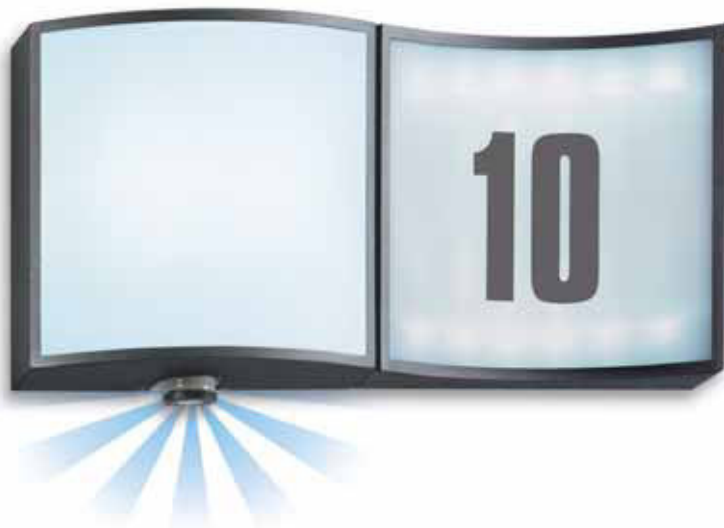

- Датчик может вставляться variabelно. Поэтому светильники можно бесппроблемно монтировать горизонтально или вертикально.
- Светильник оснащается одним светодиодом, эффектно подсвечивающим номер дома.



Зона охвата

Возможности регулировки



max. 8 m →



Высокопроизводительный минадатчик

Угол охвата регулируется с помощью заслонок согласно личным требованиям

Простое обслуживание: датчик вынимается в целом,

после регулировки снова вставляется. В это время светильник включается автоматически.

L 266 cube



- Дизайнерский сенсорный светильник
- Вкл. мощный СИД для декоративного света
- Вкл. адаптерный модуль G9

L 890 pure



- Имеются стеклянные и металлические панели разного цвета
- Удобная регулировка посредством функциональных кнопок


L 320 wave



- Настенные светильники унифицированной конструкции
- Высокопроизводительный минидаччик
- СИД светового дизайна



L 266 cube / L 267 cube



L 890 pure




L 320 wave / L 321 wave

№ арт.	алюм., серебр.	алюм., антрац.	стекло, белое 656614 / стекло, серебр. 656713 / алюм., серебр. 656515 алюм., антрац. 656416 стекло, черн., с блеском 656812	алюм., серебр.	алюм., антрац.
L 266 cube	646615	646714		655419	655617
L 267 cube	650711	650810		655518	655716
Размеры (В x Ш x Г)	445 x 113 x 165 мм		300 x 210 x 120 мм	L 320 wave 410 x 205 x 95 мм L 321 wave 205 x 205 x 95 мм	
Напряжение	230–240 В, 50 Гц		230–240 В, 50 Гц	230–240 В, 50 Гц	
Мощность	макс. 2 по 40 Вт / G9 или макс. 100 Вт / E 27 мощный СИД для декоративн. света, ок. 1 Вт		макс. 100 Вт/E 27	макс. 2 по 40 Вт / G9 СИД, фоновая подсветка, ок. 1 Вт	
Угол охвата	240° с углом раствора 180°		140° с углом раствора 90°	360° с защитой от подкрадывания	
Дальность действия	макс. 12 м		Положение 1: макс. 12 м Положение 2: макс. 5 м	макс. 8 м по кругу	
Сенсорика	9 уровней обнаружения, 304 зоны переключения		10 уровней обнаружения (12 м) 9 уровней обнаружения (5 м) 480 зон переключения (12 м) 412 зон переключения (5 м)	2 уровня обнаружения, 512 зон переключения	
Время включения лампы	5 сек. – 15 мин.		5 сек. – 15 мин.	5 сек. – 15 мин.	
Установка сумеречного включения	2 – 2000 лк		2 – 2000 лк	2 – 2000 лк	
Вид защиты	IP 44		IP 43	IP 44	
Класс защиты	I		II	II	
Регулятор яркости	–		0 – 50 % (Watt-o-matic)	25 % (Watt-o-matic)	
Постоянное освещение	переключается (4 ч)		переключается (4 ч)	переключается (4 ч)	
Тех. особенности	вкл. плавное включение света вкл. адаптерный модуль G9 откл. сумеречного декоративного света		вкл. плавное включение света	вкл. плавное включение света и 4 режима установки, вкл. самокл. цифры для эксплуатации подсветки номера дома	

Монтаж L 307 S / L 308 S:

- Консоль лампы
- 2 Монтажная панель
- 3 Сетевое подключение питающего провода скрытой проводки
- 4 Сетевое подключение питающего провода открытой проводки
- 5 Винт для крепления плафона
- 6 Стекланный плафон

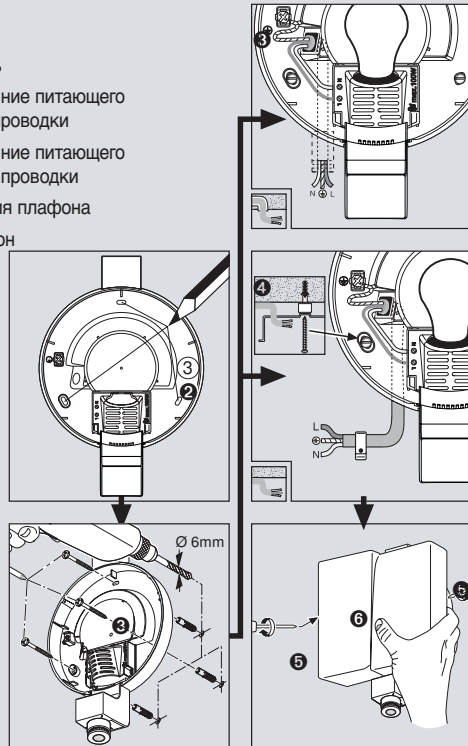


L 307 S / L 308 S

Сенсорные светильники для эксплуатации
снаружи зданий



Монтаж L 320 wave / L 321 wave:

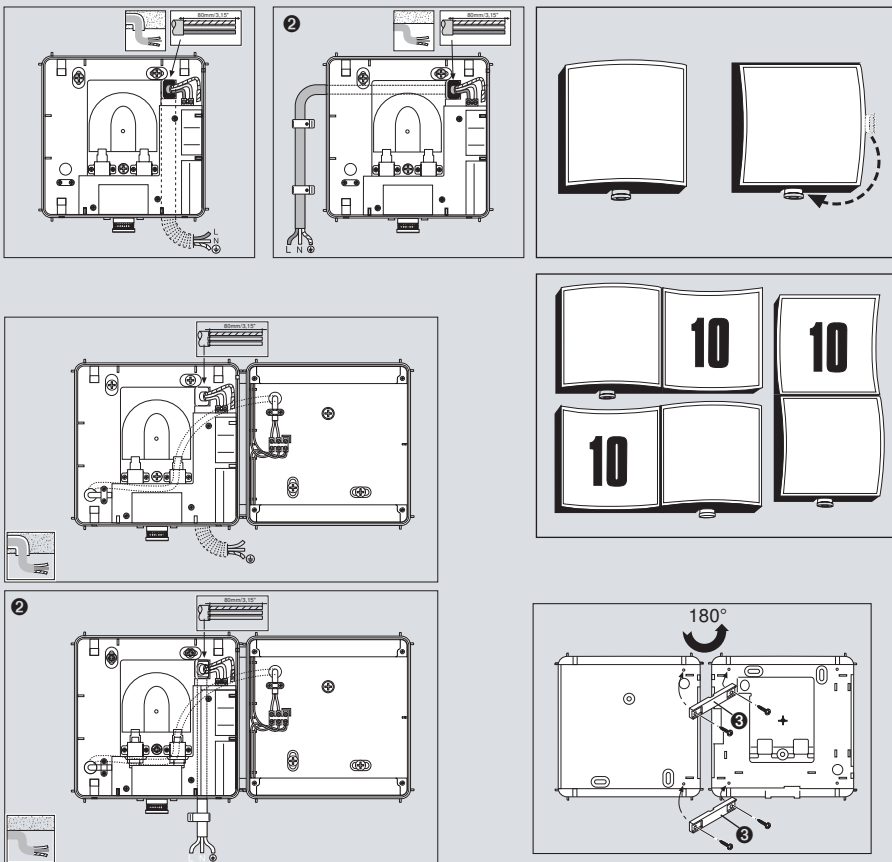

- Сетевое подключение питающего провода скрытой проводки
- 2 Сетевое подключение питающего провода открытой проводки
- 3 Соединительные элементы

L 320 wave / L 321 wave

Сенсорные светильники для эксплуатации
снаружи здания

