

ПЕРЕМИКАЧІ ДЛЯ КІЛ КЕРУВАННЯ СЕРІЇ XB2



ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Перемикачі АСКО-УКРЕМ™ (далі – перемикачі) призначені для ручного оперативного керування електричним обладнанням. Застосовуються в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні.

Відповідають ДСТУ ІЕС 60947-5-1.




2. Умовне позначення

XB2-B Y ZZZZ

Параметры (колір, кількість і тип контактів, кількість положень тощо)
 Тип
 Позначення матеріалу виконання – метал
 Серія

3. Технічні характеристики

Максимальний струм I_{max} , А	АС 380/220/110/48В	1/2,5/4/6
	DC 110/48/24В	0,6/1,3/2,5
Зносостійкість, циклів	механічна	10^6
	електрична	10^5
Кількість перемикачів за хвилину	не більше 5	
Діапазон робочих температур, °С	-5...+50	

Назва	Колір	Контакти	Функція	Електрична схема
<i>Серія XB2-BD – стандартна ручка, серія XB2-BJ – подовжена ручка</i>				
XB2-BD21	чорний	1NO	Двохпозиційний	
XB2-BJ21				
XB2-BD25		1NO+1NC		

XB2-BJ25		1NO	Двохпозиційний з самоповерненням.		
XB2-BD41				1NO+1NC	
XB2-BJ41					
XB2-BD45					
XB2-BJ45		1NO+1NO	Трьохпозиційний		
XB2-BD33					
XB2-BJ33			Трьохпозиційний з самоповерненням.		
XB2-BD53					
XB2-BJ53					

Серія XB2-BK – з підсвіткою (неонова лампа, AC220В)

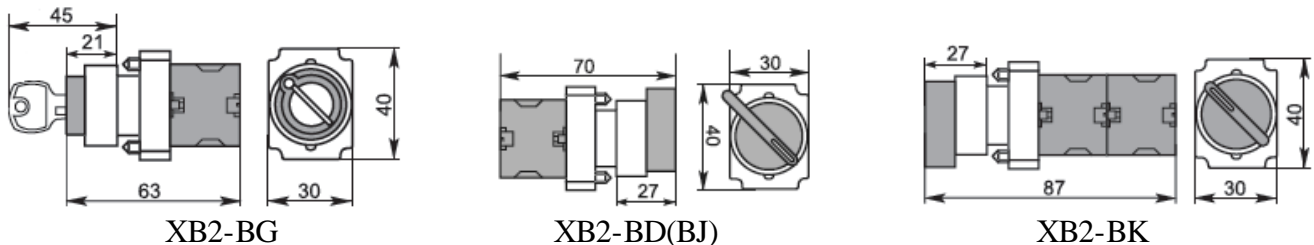
XB2-BK2365	зелений	1NO+1NC	Двохпозиційний		
XB2-BK2465	червоний				
XB2-BK2565	жовтий				
XB2-BK2665	синій		Трьохпозиційний		
XB2-BK2765	прозорий				
XB2-BK3365	зелений				
XB2-BK3465	червоний		Трьохпозиційний з самоповерненням.		
XB2-BK3565	жовтий				
XB2-BK3665	синій				
XB2-BK3765	прозорий				
XB2-BK5365	зелений				
XB2-BK5465	червоний				
XB2-BK5565	жовтий				
XB2-BK5665	синій				
XB2-BK5765	прозорий				

Серія XB2-BG – з ключем

XB2-BG21	чорний	1NO	Двохпозиційний. Виймання ключа – ліворуч.	
XB2-BG41			Двохпозиційний. Виймання ключа – ліворуч, праворуч.	
XB2-BG25		1NO+1NC	Двохпозиційний. Виймання ключа – ліворуч.	
XB2-BG45			Двохпозиційний. Виймання ключа – ліворуч, праворуч.	
XB2-BG61		1NO	Двохпозиційний. Виймання ключа – ліворуч. Самоповернення.	
XB2-BG65		1NO+1NC		
XB2-BG33		1NO+1NO	Трьохпозиційний.	

			Виймання ключа – центр.
XB2-BG53			Трьохпозиційний. Виймання ключа – ліворуч, праворуч.
XB2-BG03			Трьохпозиційний. Виймання ключа – ліворуч, центр, праворуч.

4. Габаритні розміри



5. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу перемикачів допускається технічний персонал (категорія допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж. Монтаж повинен відбуватись при температурі $-15...+40^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості повітря не більше 75%.

Перед монтажем перемикача необхідно зробити кілька перемикань, щоб переконатись у справності механізму.

Перемикачі встановлюються на панелі, у отвори діаметром 22,3 мм, сполученням приводу і контактного блоку, фіксуються гвинтовими затискачами. Допускається установка контактів в необхідному варіанті до 3-х шпук на осі.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на рік.

6. Заходи безпеки

Установку, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється під'єднувати навантаги потужністю більше, ніж зазначено в інструкції з експлуатації!

Пам'ятайте! При підключенні перемикачів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання перемикачів повинно здійснюватися при температурі від -30 до $+50^{\circ}\text{C}$, вологості повітря не більше 90%.

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність перемикачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.asko.ua, info@asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Штамп магазину