

IS 130-2

Новый дизайн хорошо зарекомендовавшего себя датчика. Инфракрасный датчик предназначен для направленного контроля фасадов домов, въездов на участок или внутренних помещений.

IS 130-2 представляет собой недорогую модель датчика движения, оснащенного испытанной техникой для надежного контроля и исполненного в новом дизайне. Он обеспечивает безукоризненный контроль территории площадью до 150 м².

Возможности регулировки

- Точная настройка зоны охвата согласно местным условиям путем горизонтального или вертикального поворота мультилинзы.
- Простая регулировка времени включения света и сумеречного порога посредством поворотного фазового регулятора.

Преимущества монтажа

- Обзорная схема соединений для простого и быстрого монтажа.




IS 130-2

	черный	белый
№ арт.	660215	660314
Размеры (ВxШxГ)	130 x 78 x 84 мм	
Мощность	макс. 600 Вт (активная нагрузка, напр. лампа накаливания) макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, напр. люминисцентная лампа) макс. 600 Вт (предвключенный прибор, емкостный, напр. энергосберегающая лампа, макс. 6 шт.)	
Напряжение	230 – 240 В, 50 Гц	
Угол охвата	130° с защитой от подкрадывания	
Диапазон поворота	50° по горизонтали, 90° по вертикали,	
Дальность действия	макс. 12 м	
Установка сумеречного порога	2 – 2000 лк	
Время включения лампы	8 сек. – 35 мин.	
Вид защиты	IP 54	
Класс защиты	II	



Бесступенчатая регулировка времени включения света и сумеречного порога посредством поворотного фазового регулятора.

Основные характеристики



Зона охвата



Угол охвата




Надежный контроль благодаря защите от подкрадывания



90° по вертикали



50° по горизонтали

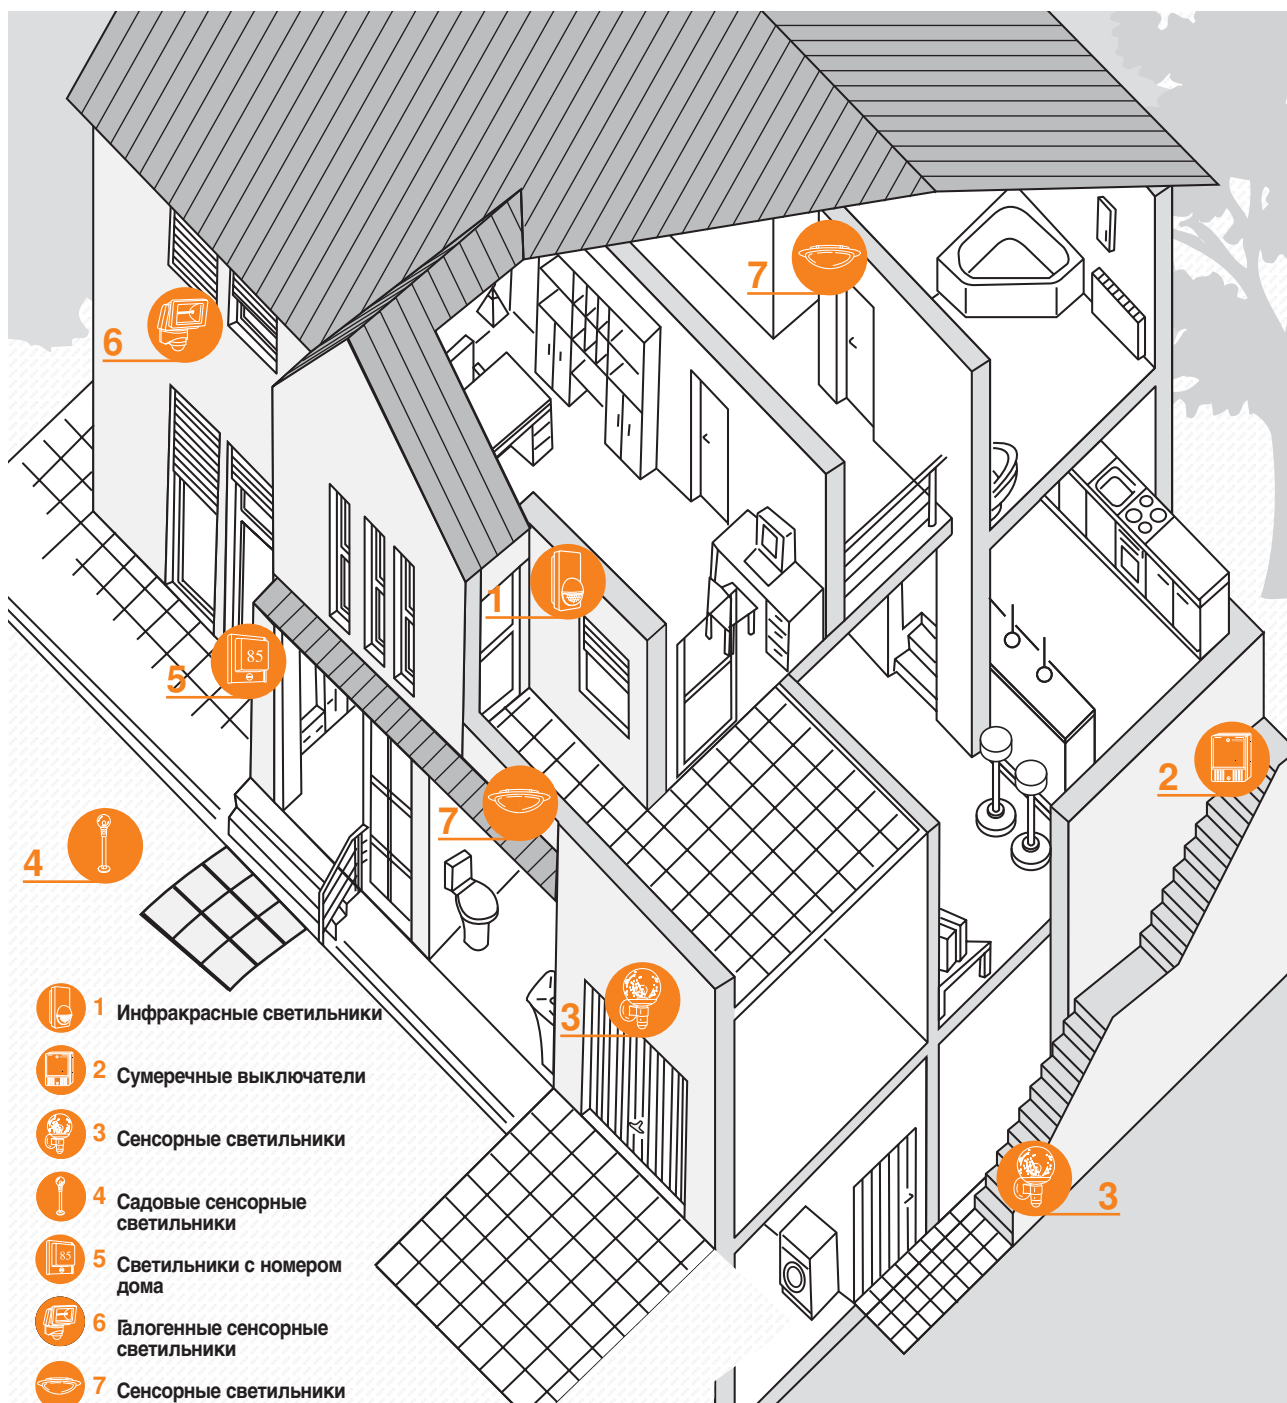

Тех. данные	Макс. мощность	Зона охвата	Дальность действия датчика	Время включения лампы	Установка сумеречного порога	Watt-o-matic	Постоянный свет	Плавное включение света	Микро-датчик
Изделие									

Датчики движения

IS 130-2	600 Вт	130° с защитой от подкрадывания	макс. 12 м	8 сек. – 35 мин.	2 – 2000 лк	–	–	–	–
IS 140	1000 Вт	140° с защитой от подкрадывания	макс. 12 м	10 сек. – 15 мин.	2 – 2000 лк	–	–	–	–
IS 180-2	1000 Вт	180° с углом раствора 90°	макс. 12 м или 5 м	10 сек. – 15 мин.	2 – 2000 лк	–	–	–	–
IS 240 DUO	1000 Вт	240° с углом раствора 180°	макс. 12 м	10 сек. – 15 мин.	2 – 2000 лк	–	–	–	–
IS 360 D TRIO	1000 Вт	360° с углом раствора 180°	макс. 12 м	10 сек. – 15 мин.	2 – 2000 лк	–	–	–	–
IS 1	500 Вт	120°	макс. 10 м	8 сек. – 5 мин.	2 – 2000 лк	–	–	–	–