


Количество полюсов	5	5
Амп.	16	32
а и b	75	75
с и d	60	60
e	26	30
f	42	50
g	5	5
h	54	55
Вес [гр./шт.]	120	181

Вилки для скрытого монтажа
Брызгозащищенные IP44
• Винтовые клеммы

Все модификации имеются также в исполнении с **никелированными контактами** для сложных эксплуатационных условий. Для заказа добавьте к номеру требуемого артикула букву „V“ вместо „S“, например A51V14.

Напряжение	110 В~	230 В~	400 В~	500 В~	>50-500 В~	>50-500 В~		
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	100-300 Гц	301-500 Гц		
Модификация	4ч	3р = 6ч 4р/5р = 9ч	3р = 9ч 4р/5р = 6ч	7ч	10ч	2ч		
Амп.	Кол-во полюсов	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Упаковка, шт.	
16	5	A51S14	A51S24	A51S34	A51S54	A51S84	A51S94	10
32	5	A52S14	A52S24	A52S34	A52S54	A52S84	A52S94	10

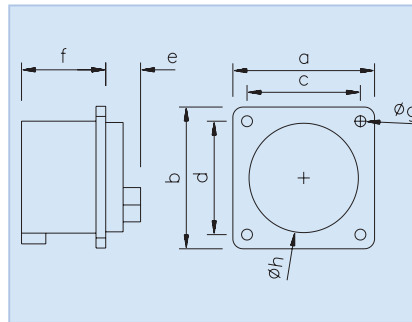

Количество полюсов	3	4	5	3	4	5
Амп.	16			32		
а и b	70	70	70	75	70	70
с и d	56	56	56	56	56	56
e	25	25	26	30	30	30
f	41	41	42	50	50	50
g	5	5	5	5	5	5
h	43	43	55	55	55	55
Вес [гр./шт.]	87	100	112	140	160	178

Вилки для скрытого монтажа
Брызгозащищенные IP44
• Винтовые клеммы

Все модификации имеются также в исполнении с **никелированными контактами** для сложных эксплуатационных условий. Для заказа добавьте к номеру требуемого артикула букву „V“ вместо „S“, например A31V12.

Напряжение	110 В~	230 В~	400 В~	500 В~	>50-500 В~	>50-500 В~		
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	100-300 Гц	301-500 Гц		
Модификация	4ч	3р = 6ч 4р/5р = 9ч	3р = 9ч 4р/5р = 6ч	7ч	10ч	2ч		
Амп.	Кол-во полюсов	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Номер для заказа	Упаковка, шт.	
16	3	A31S12	A31S22	A31S32	A31S52	A31S82	A31S92	10
16	4	A41S12	A41S22	A41S32	A41S52	A41S82	A41S92	10
16	5	A51S12	A51S22	A51S32	A51S52	A51S82	A51S92	10
32	3	A32S12	A32S22	A32S32	A32S52	A32S82	A32S92	10
32	4	A42S12	A42S22	A42S32	A42S52	A42S82	A42S92	10
32	5	A52S12	A52S22	A52S32	A52S52	A52S82	A52S92	10