AGP-195

GDM-90731

МАГНІТНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ НІВЕЛІР

4V1H1D

Можна використовувати на відкритому повітрі і всередині

Додатково детектор

Характеристики

* **4 вертикальні лінії, 4 горизонтальні лінії проектуються за один прохід**
* **Магнітна компенсація виконує краще нівелювання**
* **Коли інструмент відхиляється на 3 градуси, промінь мерехтить та сигналізує.**
* **Поворотний механізм допомагає краще знаходити предмети**

Модель	AGP-195
Промінь	4V1H1D
Джерело світла	Лазерний діод 635 мм/нижня точка 650 мм
Захист від пилу/води	-
Клас захисту лазеру	Клас 2/клас 3 А для високої потужності
Точність	±1мм/ 7 м
Автоматичне вирівнювання	± 3°
Радіус роботи	25 м (з детектором)
Джерело живлення	4хАА лужної батареї/батареї, що перезаряджаються
Приєднання	5/8"X 11, ISO стандарт
Робоча температура	-10 - + 40 C
Розмір інструмента	88x190 мм
Стандартна комплектація	Кейс, захисні окуляри, лужна батарея, інструкція
Вага	2 кг

Вимикач

Верхня панель

Поворотний механізм

Додаткове приладдя

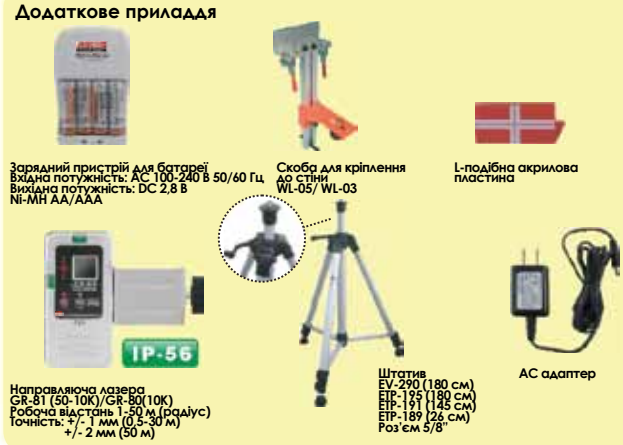

Зарядний пристрій для батареї
Вхідна потужність: AC 100-240 В 50/60 Гц
Вихідна потужність: DC 2,8 В
Ni-MH AA/AAA

Скоба для кріплення до стіни
WL-05/ WL-03

L-подібна акрилова пластина

Направляюча лазера
GR-81 (50-10K)/GR-80(10K)
Робоча відстань 1-50 м (радіус)
Точність: +/- 1 мм (0,5-30 м)
+/- 2 мм (50 м)

Штатив
EV-290 (180 см)
ETP-195 (180 см)
ETP-191 (145 см)
ETP-189 (26 см)
Роз'єм 5/8"

AC адаптер
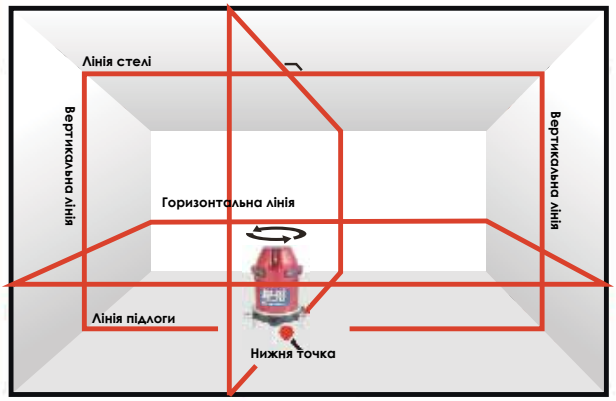
Індикація лінії лазеру