

Колодец кабельный пластиковый e.manhole.cover, с крышкой Инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Колодец кабельный предназначен для устройства наружного освещения и сигнализации. Используются как ревизионные люки при прокладке кабеля в двустенных трубах.

2. Структура условного обозначения

e.manhole.X.X.X.cover
e — торговая марка «ENEXT»
manhole — наименование серии кабельных колодцев
X — габарит колодца
cover — с крышкой

Табл. 1


3. Технические характеристики

Наименование	Нагрузка, кг/см ²	Материал	Размеры, мм	Код заказа
e.manhole.200.200.200.cover	7,4	Полипропилен	200×200×200	CP202020
e.manhole.300.300.300.6.cover	4,8	Полипропилен	300×300×300	CP303032
e.manhole.300.300.300.cover	4,8	Полипропилен	300×300×300	CP303030
e.manhole.400.400.400.cover	2	Полипропилен	400×400×400	CP404040
e.manhole.550.550.500.cover	2,7	Полипропилен	550×550×500	CP555550

4. Комплектность

В стандартный комплект поставки изделия входит (в сборе): колодец кабельный + крышка.

5. Схема подключения/Габаритные и установочные размеры

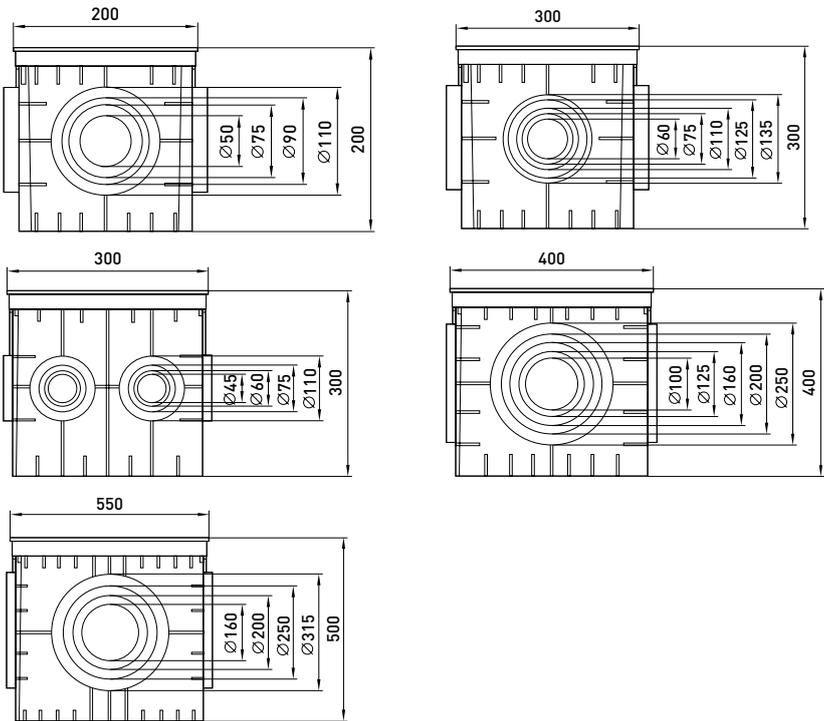

6. Монтаж и эксплуатация

Все работы по монтажу и подключению проводить при отключенном питании!

7. Требования безопасности

Монтаж, настройка и подключение должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III, ознакомленные с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Монтаж и подключение изделия должны проводиться при снятом напряжении.

Несоблюдение требований настоящей инструкции может привести к неправильному функционированию изделия, поражению электрическим током, пожару.

8. Условия транспортирования и хранения

Транспортирование изделий в части механических факторов по группам С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 4 ГОСТ 15150. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке производителя.

Хранение изделий осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -45 до +60°C и относительной влажности 80% при 25°C без конденсации.

Срок хранения изделий у потребителя – 12 месяцев.

9. Гарантійні зобов'язання

Средний срок службы – 15 лет при условии соблюдения потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- имеющие механические повреждения;
- иные повреждения, возникшие в результате неправильного транспортирования, хранения, монтажа и подключения, неправильной эксплуатации;

В период гарантийного срока и по вопросам технической поддержки обращаться: «Электротехническая компания E.NEXT».

Адрес поставщика:

Электротехническая компания E.NEXT-Украина
08132, Украина, Киевская обл., г. Вишнёвое,
вул. Киевская, 27-А, строение «В»
тел.: +38 (044) 500-9000,
e-mail: info@enext.ua,
www.enext.ua

Дата изготовления: «___» _____ 20__ г.

Дата продажи: «___» _____ 20__ г.