


Провод установочный ППВ, АППВ

ППВ – провода для электрических установок плоские, с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с разделительным основанием. АППВ – провода для электрических установок плоские, с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с разделительным основанием.

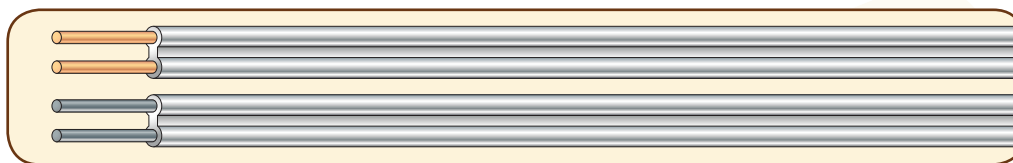

Конструкция кабеля:

- ① ППВ: токопроводящая жила – медная однопроволочная.
- ② АППВ: токопроводящая жила – алюминиевая однопроволочная.
- ③ Изоляция – из ПВХ пластиката с разделением между жилами.

Область применения:

Провода **ППВ** и **АППВ** предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В или постоянное напряжение до 1000 В. Для прокладки в трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках, в кабель-каналах, заделки в штукатурку. Провода стойки к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, к воздействию плесневых грибов. Провода **ППВ** и **АППВ** не распространяют горение при одиночной прокладке.

Соответствие требованиям:

ДСТУ 4809:2007, п. 4.1, 4216:2003;

ГОСТ 6323-79, ТУ У 313-22477547-005:2011, пп. 1.1, 1.2, 2.4.1-2.4.3, 2.4.5, 2.4.8, 2.5.1-2.5.5, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.12, 2.6.13, 2.7.1, 2.7.2, 5.2, 5.3;

ГОСТ 12.2.007.14-75, п.2, ДБН В.2.2-15-2005 п. 4.23 ДБН В.2.5-23-2003 п1.2.

Технические характеристики:

Диапазон температур эксплуатации	от -50°С до +70°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С	до 100%
Прокладка кабелей в условиях монтажных изгибов	
при температуре не ниже	-15°С
Номинальная частота	50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:	2 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей	
при эксплуатации	+70°С
Гарантийный срок эксплуатации	2 года
Срок службы	15 лет

Основные технико-эксплуатационные характеристики					
Число и сечение жил, мм ²	Масса провода, кг/км		Максимальные наружные размеры, мм		Стандартная длина бухты, м
	ППВ	АППВ	ППВ	АППВ	
2x1,0	27,43	-	6,8	-	200
2x1,5	39,97	-	7,8	-	200
2x2,5	62,96	32,00	9,0	9,0	200
2x4,0	92,91	43,36	10,0	10,0	200
3x1,0	41,46	-	10,8	-	200
3x1,5	60,29	-	12,3	-	200
3x2,5	94,77	48,32	14,1	14,1	200
3x4,0	139,70	65,38	15,6	15,6	100

Компания ТУМЕН гарантирует соответствие качества своей продукции требованиям ГОСТов и ТУ Украины при соблюдении потребителем условий её транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.