


GP255/GP255S ТОРЦЮВАЛЬНІ ТА ТОРЦЮВАЛЬНО-ВУСОВОЧНІ ПИЛКИ

Ми використовуємо АС асинхронний двигун замість шумного двигуна зі щітками, що використовувалися у конкурентів. У АС асинхронного двигуна в два рази триваліший строк користування ніж у двигуна з щітками та додаткові переваги - мал шумна та легка робота. Ми також не забули про зручність! Наші пилки передбачають 9 фіксованих положень для всіх найбільш популярних кутів вліво/вправо та просте регулювання нахилу вліво на 45°. Всі особливості поєднані для забезпечення точного та чистого різку різноманітних видів матеріалів. Ідеальні для швидкого та простого різання твердої деревини, фанери, ДВП та пластику, так само добре, як і віконних рам, з алюмінію та облицювання. Додатковий механічний уповільнювач двигуна забезпечує повну зупинку протягом 2-3 секунд. Це набагато швидше та надійніше, ніж з електронним уповільнювачем двигуна. Патрубок для під'єднання постійного порохотягу. Забезпечує роботу без пилу.

Однофазний асинхронний двигун для комфортної роботи та довгого строку використання



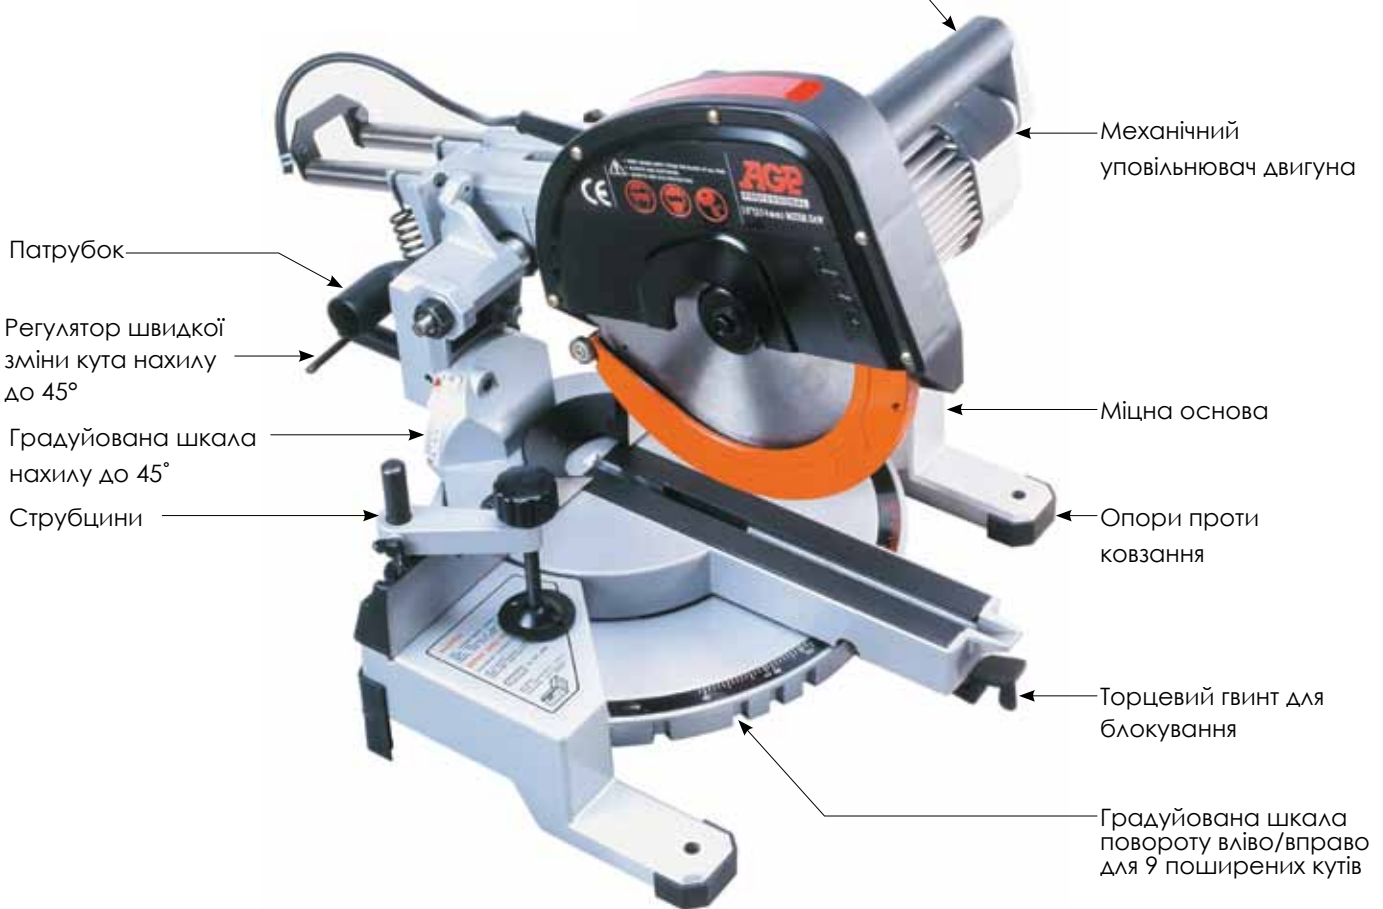

GP255



GP255S

Стандартна комплектація:

- * Вал
- * M13 комбінований ключ
- * M10 комбінований ключ
- * M24/27 рожковий ключ
- * Патрубок
- * Гайковий ключ
- * Лещата (GP 255S)

Додаткове приладдя:

- * Механічний уповільнювач диску (додається спеціальний гайковий ключ та M6 шестигранний ключ для заміни дисків)
- * Диск (див.стр.41)
- * Подовжувач



Потужність	1600 Ватт	
Напруга	220В / 50Гц	
Швидкість холостого ходу	3000 об/хв (50Гц), 3500 об/хв (60Гц)	
Кут	0 – 45°	
Нахил	0 – 45° вліво, право	
Диск	254 мм	
Шпindel	30мм або 25.4мм	
Розмір основи	460 X 450 мм	
З протягуванням (GP-255S)	Можливість різ	нахил 90°: 300мм X 60мм
	Вага нетто	нахил 45°: 212мм X 60мм
Без протягування (GP-255)	Можливість різ	нахил 90°: 100мм X 60мм
	Вага нетто	нахил 45°: 76мм X 60мм