

ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ КОНТАКТОРІВ

Додаткові пристрої розширюють можливості використання контакторів в системах автоматизації.

Додаткові контакти ДК



ДК

ДК(ПМО)

Комунікаційне та захисне
силове обладнання

Призначення

Призначені для збільшення кількості допоміжних контактів контакторів серій ПМО...4 і КМ.

Умовне позначення виробів


ДК (ПМО)-XZ

X - кількість додаткових контактів NO
 Z - кількість додаткових контактів NC
 Тільки для контакторів серії ПМО
 Додаткові контакти

Технічні характеристики

Параметр		Значення	
Категорія застосування		AC-15	DC-13
Максимальна напруга U_{max} , В	AC/DC	400	110
		Максимальний струм I_{max} , А	10
Опір ізоляції, МОм		≥10	
Мінімальна вмикаюча здатність	U _{min} , В	24	
	I _{min} , мА	10	
Максимальний тривалий струм, А (2мсек)		100	
Механічна зносостійкість, циклів		100 000	
Діапазон робочих температур, °С		-40...+50	

Габаритні розміри

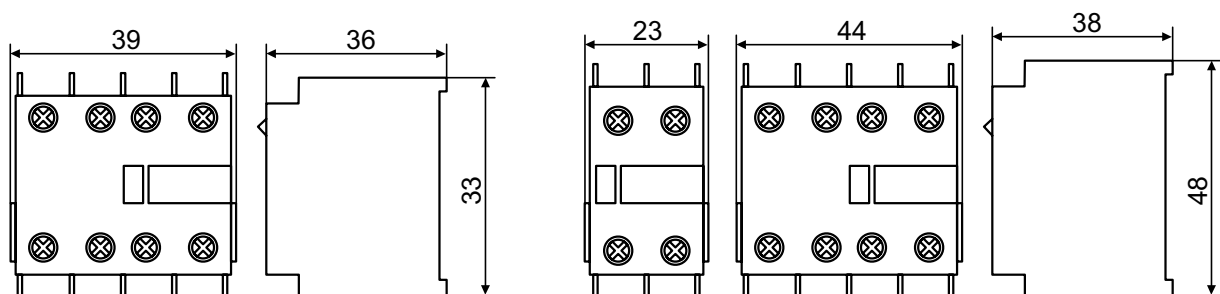


ДК(ПМО)

ДК

Монтаж



Електричні схеми

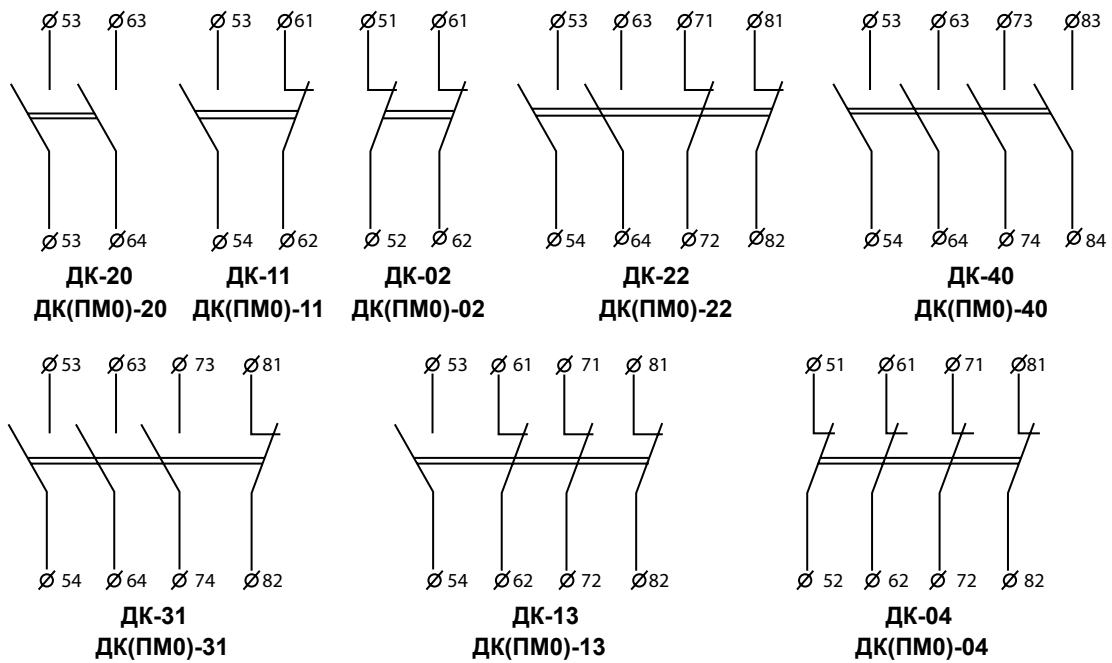

Інформація для замовлення

Модель	Кількість контактів		Артикул
	NO	NC	
ДК(ПМО)-20	2	0	A0040050053
ДК(ПМО)-02	0	2	A0040050054
ДК(ПМО)-11	1	1	A0040050055
ДК(ПМО)-22	2	2	A0040050056
ДК(ПМО)-40	4	0	A0040050057
ДК(ПМО)-04	0	4	A0040050058
ДК(ПМО)-31	3	1	A0040050059
ДК(ПМО)-13	1	3	A0040050060
ДК-02	0	2	A0040050007
ДК-20	2	0	A0040050011
ДК-11	1	1	A0040050009
ДК-13	1	3	A0040050010
ДК-04	0	4	A0040050008
ДК-22	2	2	A0040050012
ДК-31	3	1	A0040050013
ДК-40	4	0	A0040050014

Комутаційне та захисне
силлове обладнання